

現場主義

64k～6.3Mインタフェースのビットエラーテスタ

DIGITAL PATH TESTER II 1012A

伝送装置や無線装置間の
回線開通や障害切分けなど、現場作業に最適です。

高速デジタル専用線(64k/128k～1.5M～6.3M)やデジタルハイアラーク0次群～2次群に対応し、エラーカウント、ビットエラー挿入、擬似警報の挿入などにより伝送装置や無線装置間の回線開通や障害切分けなどを手軽に測定するハンディタイプのテスタです。



寸法: 110(W)mm × 200(H)mm × 45(D)mm
質量: 約700g(電池含む)

豊富なレガシーインタフェース

- デジタルハイアラーク 0次群(64k)
1次群(1.5M)
2次群(6.3M)
- 高速デジタル専用線 64k/128k (I.430a)
1.5M (I.431a)
6.3M (G.703a)



試験機能

- 測定結果はエラー数/エラーレートで表示
- TS(タイムスロット)単位での測定が可能
- エラー挿入可能
- 外部クロック入力端子あり

操作性

- 持ち運びに便利なハンディタイプ
- 液晶ディスプレイ(ドット)による表示
- ボタン操作による簡単設定
- 電源は乾電池(単3×4)またはACアダプタ




※"DIGITAL PATH TESTER"はNECネットエスアイ株式会社の登録商標です。

NECネットエスアイ

NEC Networks & System Integration Corporation

使用例

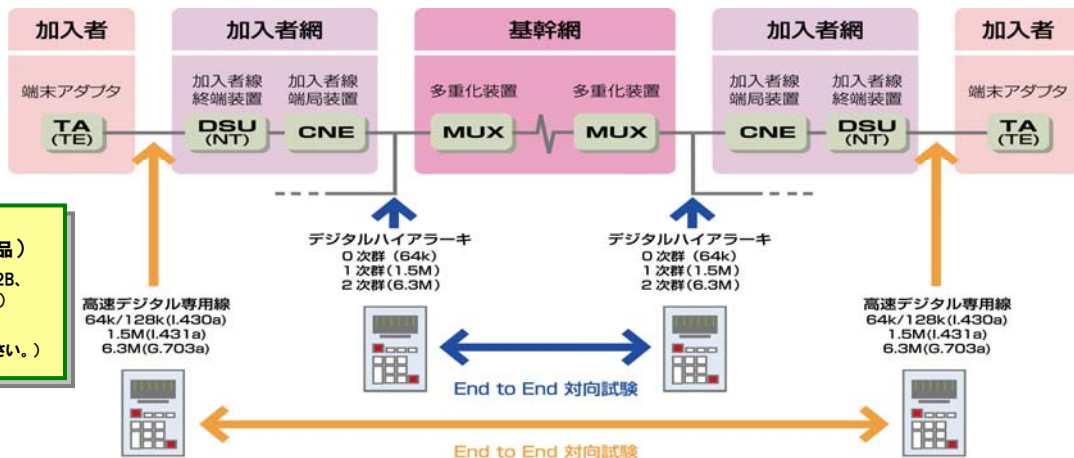

※デジタルバステスタ II は、ハンディミニテスタシリーズ(販売終了品)
(デジタルバステスタ 1011A、BRIテスタ 1022B、I.431aテスタ 1023A、G.703aテスタ 1024A)
の後継機です。
(一部機能が異なります。仕様で確認してください。)

主な仕様

項目		仕様			
		デジバスモード	BRIモード	I.431aモード	G.703aモード
ビットエラー試験	インタフェース	0次群: 64k(NF) 1次群: 1.544M (12MF/新24MF/NF) 2次群: 6.312M (MF/NF)	基本ユーザ網インタフェース (TTC JT-I430またはJT-I430-a準拠) ※TEへの給電機能なし	1次群ユーザ網インタフェース (TTC JT-I431-a)	2次群ユーザ網インタフェース (TTC JT-G703-a)
	物理インタフェース	64k: Mコネクタ 1.5M: Mコネクタ 6.3M: SP型同軸コネクタ	ISO IS8877 (RJ-45) 8ピンモジュラコネクタ	ISO IS10173 (RJ-48C) 溝付き8ピンモジュラコネクタ	SP型同軸コネクタ
	接続形態	Point-to-Point接続			
	ビットレート	64kbps/1.544Mbps/6.312Mbps	192kbps	1.544Mbps	6.312Mbps
	伝送符号則	64k: AMI 1.5M: AMI or B8ZS 6.3M: AMI or B8ZS	AMI	B8ZS	B8ZS
	ペアラ速度	64k: 64k 1.5M: 64k~1544k 6.3M: 64k~6312k	B1/B2/D/B1+B2/B1+B2+D	64k/128k/192k/256k/ 384k/512k/768k/1152k/1536k	64k/128k/192k/256k/ 384k/512k/768k/1152k/ 1536k/3072k/4608k/6144k
	測定パターン	PN9/PN11/PN15/PN20/PN23/ALL0/ALL1/1010/1000			
	測定時間	自動制御(1分/3分/10分/15分)または手動制御(MANU)			
	エラーレート表示	0.1E-9~9.9E-1			
	エラー数表示	(エラーなしの場合: 0.0E-0, 0.1E-9を下回った場合: 0.0E-9)			
エラー挿入	0~99999/OVER				
折返し機能 (ループバック)	64k: 64kbps折り返し 1.5M: 1544kbps (MF時1536kbps) 折り返し 6.3M: 6312kbps (MF時6144kbps) 折り返し	NTまたはTEへ 2B+D折返し	NTまたはTEへ1次群信号(1536kbps) 折返し	NTまたはTEへ2次群信号(6144kbps) 折返し	
外部クロック 入力	インタフェース	64kHz+8kHz複合ハイホーラ			
	物理インタフェース	Mコネクタ			
警報状態 表示	警報	外部クロック入力断(CLK DOWN) データ入力異常(REC) 測定パターン同期外れ(SYNC LOSS)	外部クロック入力断(CLK DOWN) 測定パターン同期外れ(SYNC LOSS)	外部クロック入力断(CLK DOWN) データ入力異常(REC) 測定パターン同期外れ(SYNC LOSS)	外部クロック入力断(CLK DOWN) データ入力異常(REC) 測定パターン同期外れ(SYNC LOSS)
	状態	測定中表示(*) 対局警報信号受信(RAI/SEND) 警報信号受信(AIS)	測定中表示(*) 給電検出(PWR RCV) レイ1起動(T SYNC)	測定中表示(*) 測定中表示(*)	測定中表示(*) 対局警報信号受信(RAI/SEND) 警報信号受信(AIS)
表示	4行×20文字 白黒液晶表示				
使用電源	AC	AC100V±10% 50/60Hz(AC777使用)			
	DC	単三形電池 4本			
寸法	110(W)×200(H)×45(D)mm(但し、突起物を除く)				
質量	約700g(電池含む)				
環境条件	温度	0~40℃			
	湿度	40~85%(但し、結露しないこと)			

価格・構成品



標準価格: オープン

- テスタ本体 : 1台
- キャリングケース : 1個
- ACアダプタ : 1個
- 充電キット(充電電池4本付き) : 1式
- 取扱説明書(CD-ROM) : 1枚
- IS8877-IS8877 8ピンモジュラケーブル(2m) : 1本
- IS10173-IS8877 8ピンモジュラケーブル(2m) : 1本
- IS10173-IS10173 8ピンモジュラケーブル(2m) : 1本
- 8ピンモジュラ用ローセット IS8877タイプ : 1個
- MIP-MIPケーブル(2m) : 3本
- SP-SP同軸ケーブル(2m) : 2本



安全に関するご注意

※本商品の設置・接続・使用に関しましては、取扱説明書などに記載しております注意事項や禁止事項をあらかじめ熟読の上必ずお守り下さい。

お問い合わせは、下記のNECネットエスアイへ

ネットワークサービス事業本部 プロダクトサービス事業部 技術部
電話 (044)330-3098(ダイヤルイン) FAX (044)330-3099
e-mail: products@dm.nesic.com
http://www.nesic.co.jp/

※外国為替および外国貿易法の規定により、戦略物資等輸出規制品に該当する場合は、日本国外に持ち出す際に日本国政府の輸出許可申請など必要な手続きをお取りください。
※記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
※記載内容は、2010年10月現在のものです。予告なく変更する場合がございます。
※本カタログの内容は予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。