

E.P.S mobile 設置サービス

— でんきの備え、つながる未来へ —

「E.P.S mobile」は、太陽光パネルなどで何度も充電ができ、カンタンに持ち出すことが可能な非常用電源装置です。
NECネットエスアイは、1年、5年、10年点検サービスをご提供いたします。

※E.P.S mobile は、ジェドスタイル株式会社の製品です

■ 災害時の電力確保 こんな心配ございませんか？



どれを選べばいいの？

蓄電池って危険じゃないの？
停電が長引いても大丈夫なの？



使いたい場所がない

非常用に蓄電池を用意しても、
重くて必要な場所に移動が難しい..



取り扱いが難しそう

蓄電池の日々の運用って
大変そうだけど、どうしたらいいの？

■ E.P.S mobile シリーズで『解決』できます！

E.P.S mobile シリーズは、災害時の電源確保に特化した製品です。



燃料不要で安全&二次充電が可能

- ・ 空港、航空会社にも導入されている
安全性が高いリン酸鉄系リチウムイオン電池！
- ・ 太陽光パネルから何度も再充電が可能！



持ち運びが可能

※E.P.S mobile CUBE と MINI のみ可能

- ・ E.P.S mobile CUBE は充電架台から
取り外しが可能で階段でも簡単に持ち運べます！



メンテナンスフリー

- ・ コンセントにさしたまま何もしなくても大丈夫！
- ・ 自動でバッテリーを充放電管理します！
- ・ さらに1年、5年、10年点検サービスも選択可！



※写真は E.P.S mobile CUBE です



※E.P.S mobile CUBE は折畳式ソーラーパネル
100W 標準付属1枚

E.P.S mobile CUBE 定格出力 400W で出来ること (目安)



iPhone

スマートフォンなら

50 台以上
充電可能！



7W 蛍光管
x4

LED照明なら

12 時間以上
使用可能！



20inch


小型液晶テレビなら

8 時間以上
使用可能！

■ 製品ラインナップ



仕様	CUBE	MINI PLUS
寸法 (mm)	本体 : W336×H336※×D223 ※ハンドル除く	本体 : W236×H317×D211
重量	本体 : 約 11kg	本体 : 約 7.5kg
蓄電池容量	528Wh	153.6Wh
定格出力	400W (瞬間 800W)	120W
動作温度範囲	- 20℃～ 60℃	- 20℃～ 60℃
充電温度範囲	0℃～ 40℃	0℃～ 40℃

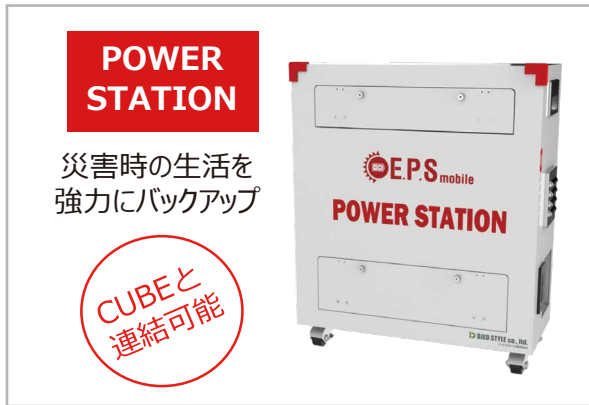

仕様	POWER STATION	ALIVE
寸法 (mm)	本体 : H795×L600×D421	本体 : H795×L600×D421
重量	約 90kg	約 105kg
蓄電池容量	2,560Wh	5,120Wh
定格出力	1,500W (瞬間 3,000W)	1,500W (瞬間 3,000W)
動作温度範囲	- 20℃～ 60℃	- 20℃～ 60℃
充電温度範囲	0℃～ 40℃	0℃～ 40℃

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、各構成品の取扱説明書等をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お問い合わせは、下記のNECネットエスアイへ

社会・環境ソリューション事業本部
 エナジーソリューション事業部
 電話 03-4212-1315

e-mail: eps_mobile@ml.nesic.com
 https://www.nesic.co.jp/

※E.P.S mobile は、ジェドスタイル株式会社の商標または登録商標です。
 ※記載されている会社名、サービス名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
 ※記載内容は、2023年4月現在のものです。予告なく変更する場合がございます。